


PETUNJUK PENGGUNAAN

Bacalah petunjuk penggunaan ini dengan seksama sebelum anda menggunakan KIPAS ANGIN MIYAKO

KAS-16 KPW
16" (40 CM)

PowerWind

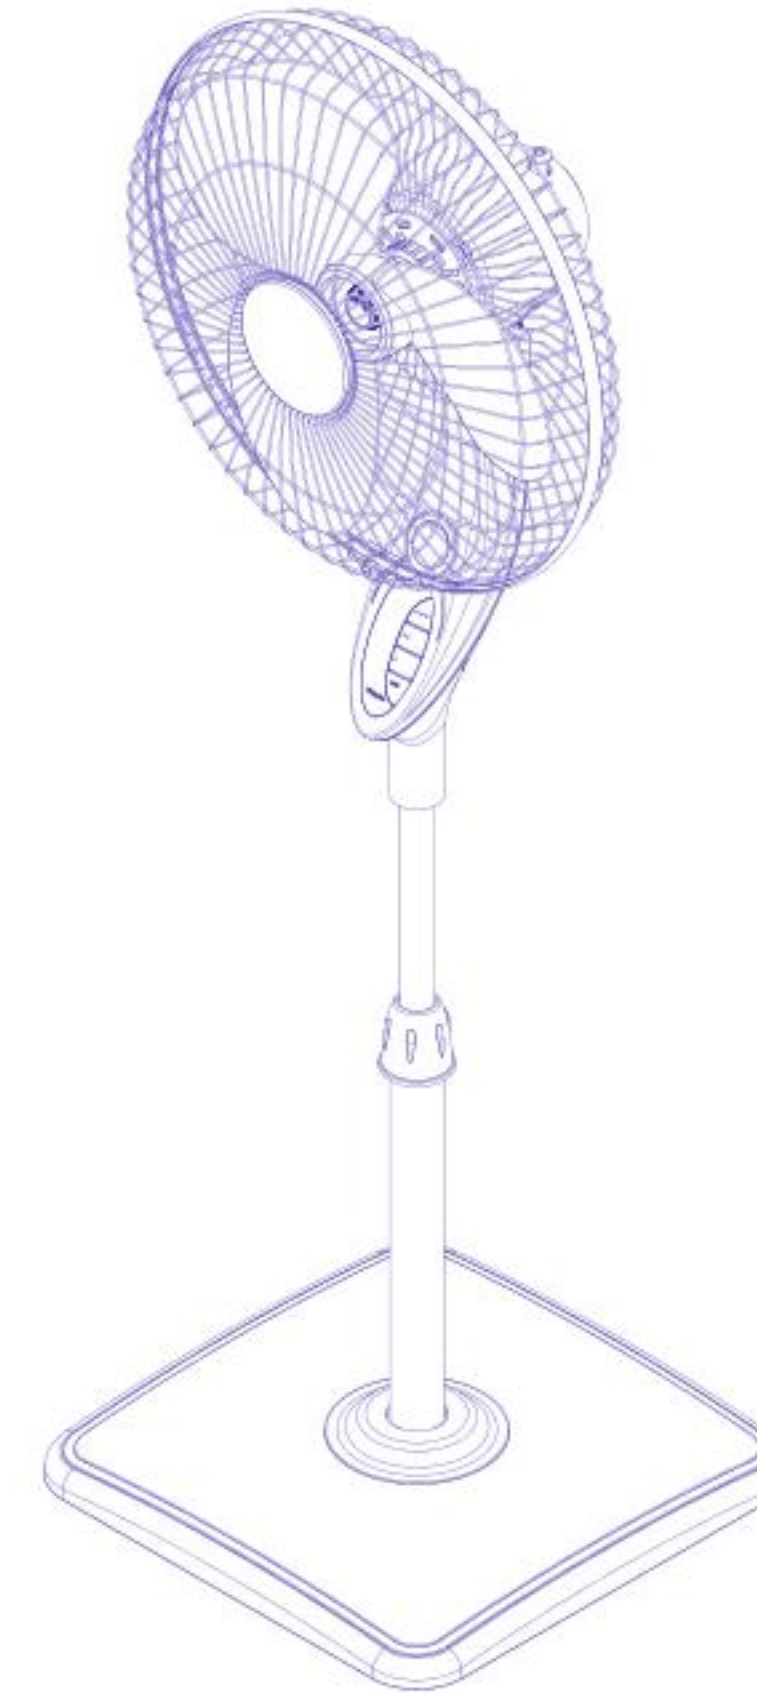

LAYANAN KONSUMEN : 0804 - 1 - 889 - 889

TANDA PENDAFTARAN PETUNJUK PENGGUNAAN (MANUAL)

• DIRJEN PDN NO : PMKG.783.12.2022

Diproduksi oleh : PT. KENCANA GEMILANG

Jl. Raya Serang KM 16,8 Ds. Talaga Kec. Cikupa Kab. Tangerang


• DIRJEN PDN NO : PMKG.856.10.2024

Diproduksi oleh : PT. KENCANA SUKSES GEMILANG

Jl. Sawojajar No. 1 Kawasan Industri Kendal Ds. Wonorejo Kec. Kaliwungu Kab. Kendal

Buatan Indonesia


NAMA - NAMA BAGIAN

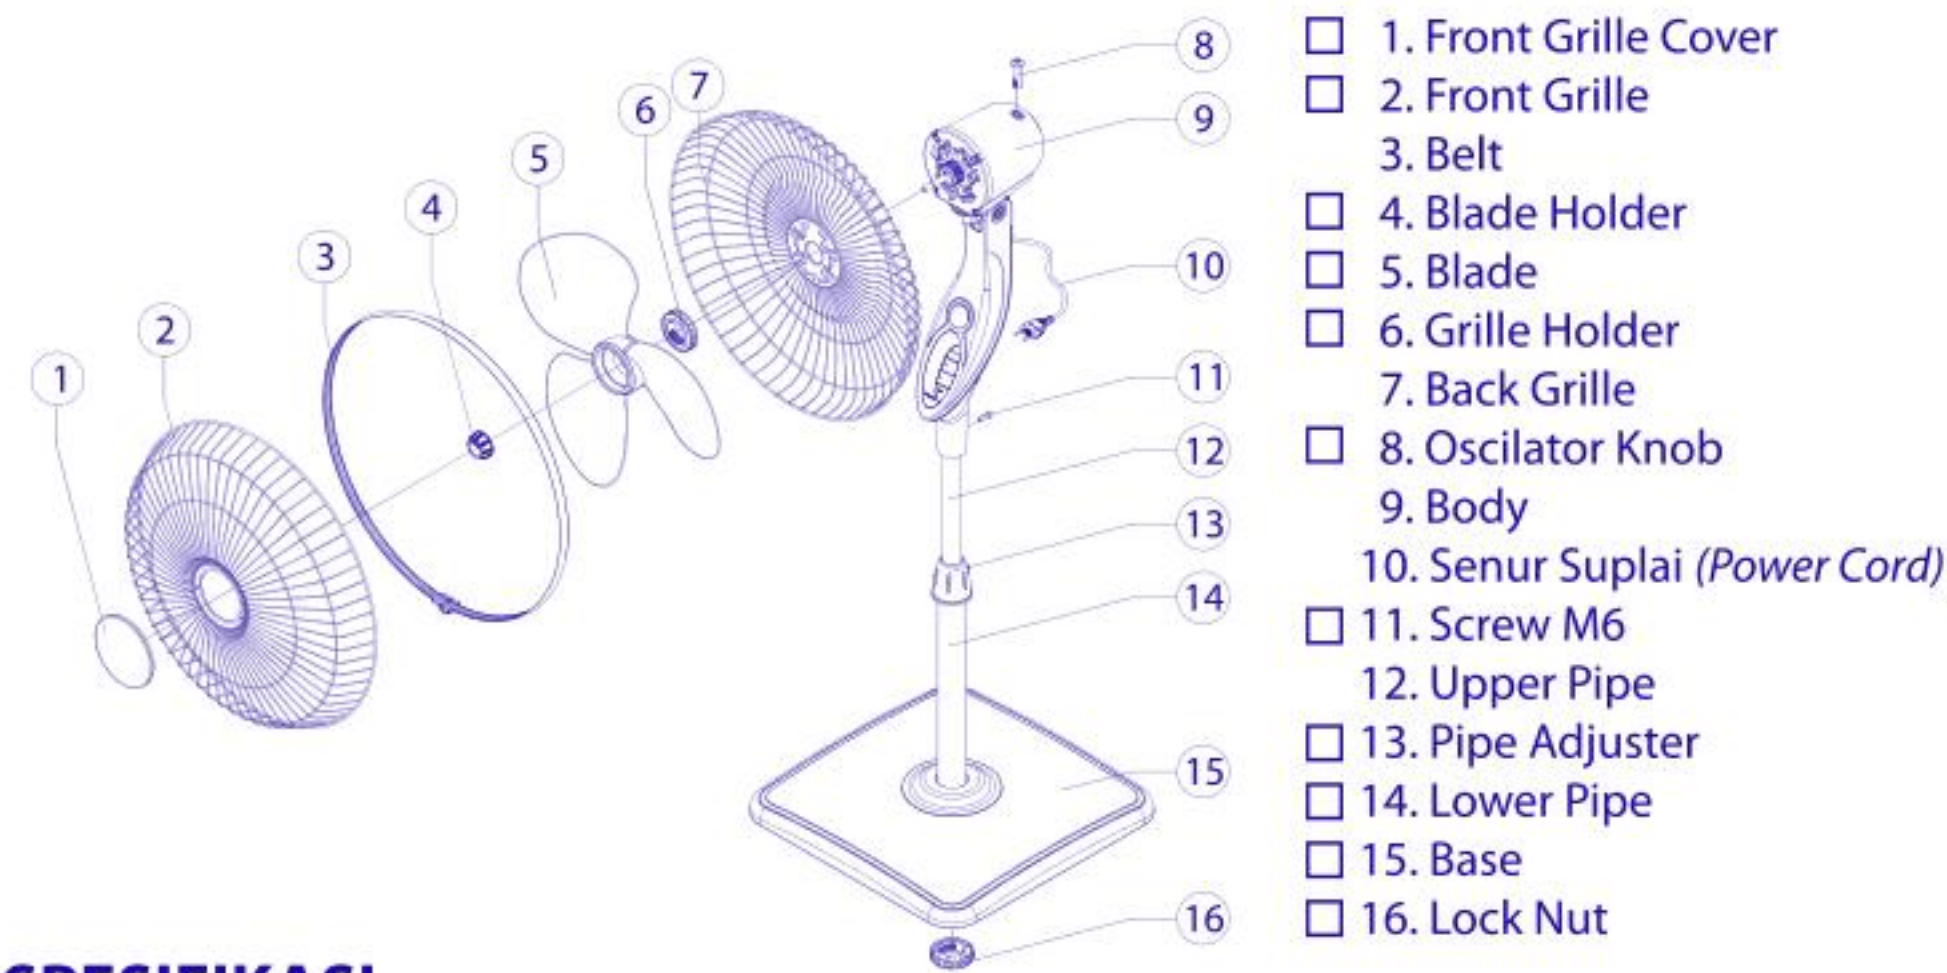

SPESIFIKASI

TIPE	VOLTASE	SPEED	DAYA
KAS-16 KPW	220 Vac ~ 50 Hz	1	43 Watt
		2	44 Watt
		3	60 Watt

PETUNJUK PEMASANGAN STAND FAN

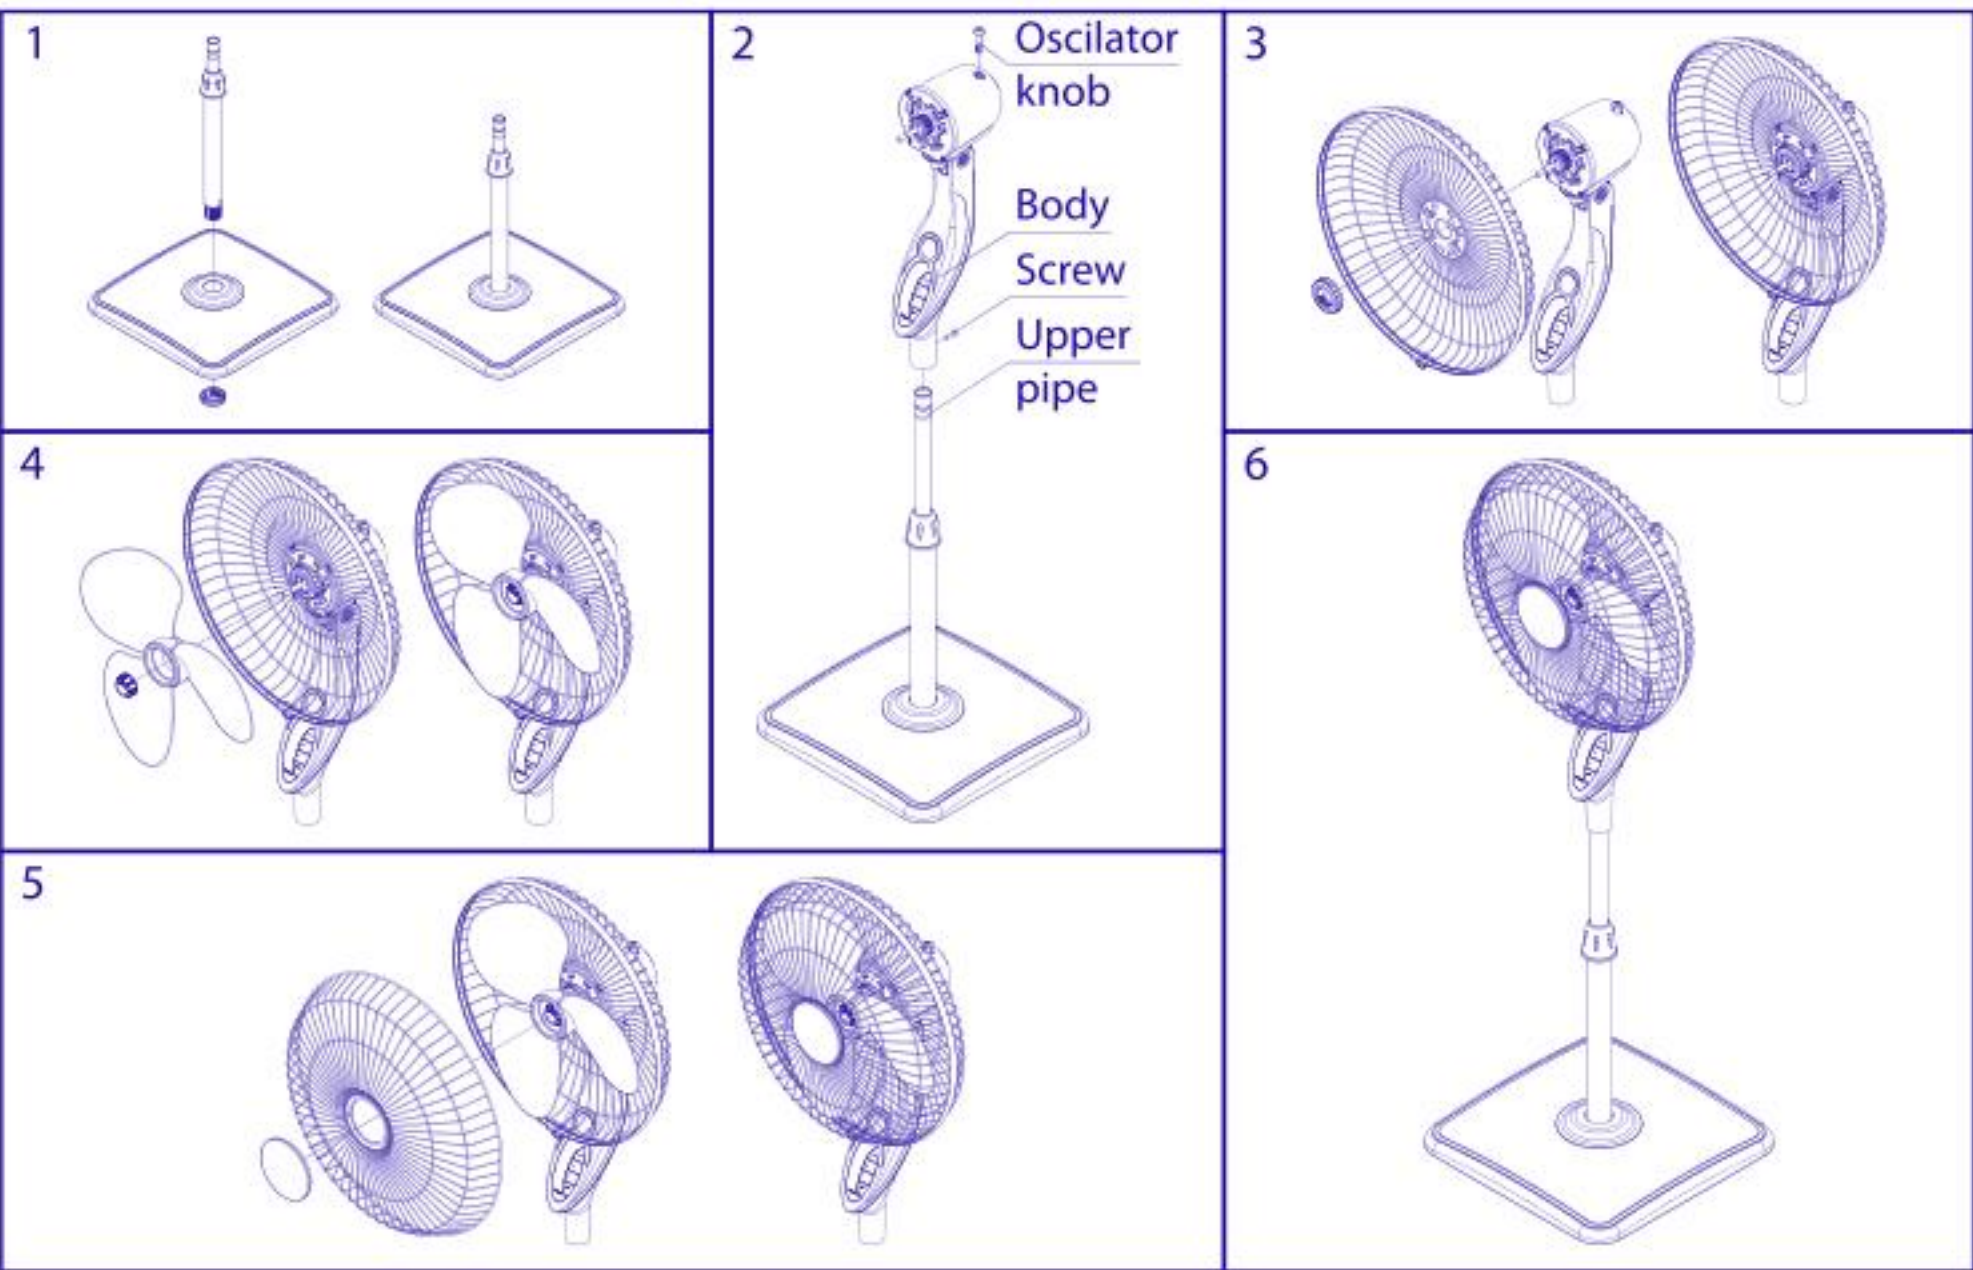


1. Masukkan lower pipe pada lubang base dan kencangkan lock nut pada bagian bawah base.
2. Jika oscillator knob belum terpasang, tersedia di dalam plastik asesoris. Pasang oscillator knob ke lubang osilasi sampai bunyi "klik" dengan menekan ke dalam. Pastikan oscillator knob tidak terlepas ketika di tarik ke atas. Dan pasang body ke upper pipe dengan terlebih dahulu mengendurkan screw. Setelah upper pipe masuk, kencangkan screwnya.
3. Pasang back grille ke front cover motor, kemudian kencangkan dengan grille holder memutar searah jarum jam.
4. Pasang blade dan kencangkan blade holder dengan memutar berlawanan arah jarum jam.
5. Pasang front grille dan sesuaikan dengan back grille, juga pasang belt pada sekeliling grille. Kuncilah belt dengan mengencangkan screwnya. Dan pasang front grille cover terhadap front grille.
6. Perakitan kipas angin telah selesai. Sebelum menggunakannya, pastikan lagi ikatan dan fitting sudah pas dan tidak ada yang longgar.

MENGATUR KETINGGIAN

Untuk dapat mengatur ketinggian kipas angin, kendorkan pipe adjuster kemudian naikkan atau turunkan kipas angin dengan cara menarik atau menekan penyangga kipas angin. Kencangkan kembali pipe adjuster setelah ketinggian kipas angin yang diinginkan tercapai. (Gbr. 1-1)

Jika anda ingin merubah kipas angin dari Stand Fan ke Desk Fan cukup dengan melepaskan lock nut bagian bawah dan screw, kemudian lepaskan pipe dan pasang body ke base. (Gbr. 1-2)

Selalu pegang body dan base ketika akan memindahkan kipas angin pada posisi desk fan. (Gbr. 1-3)

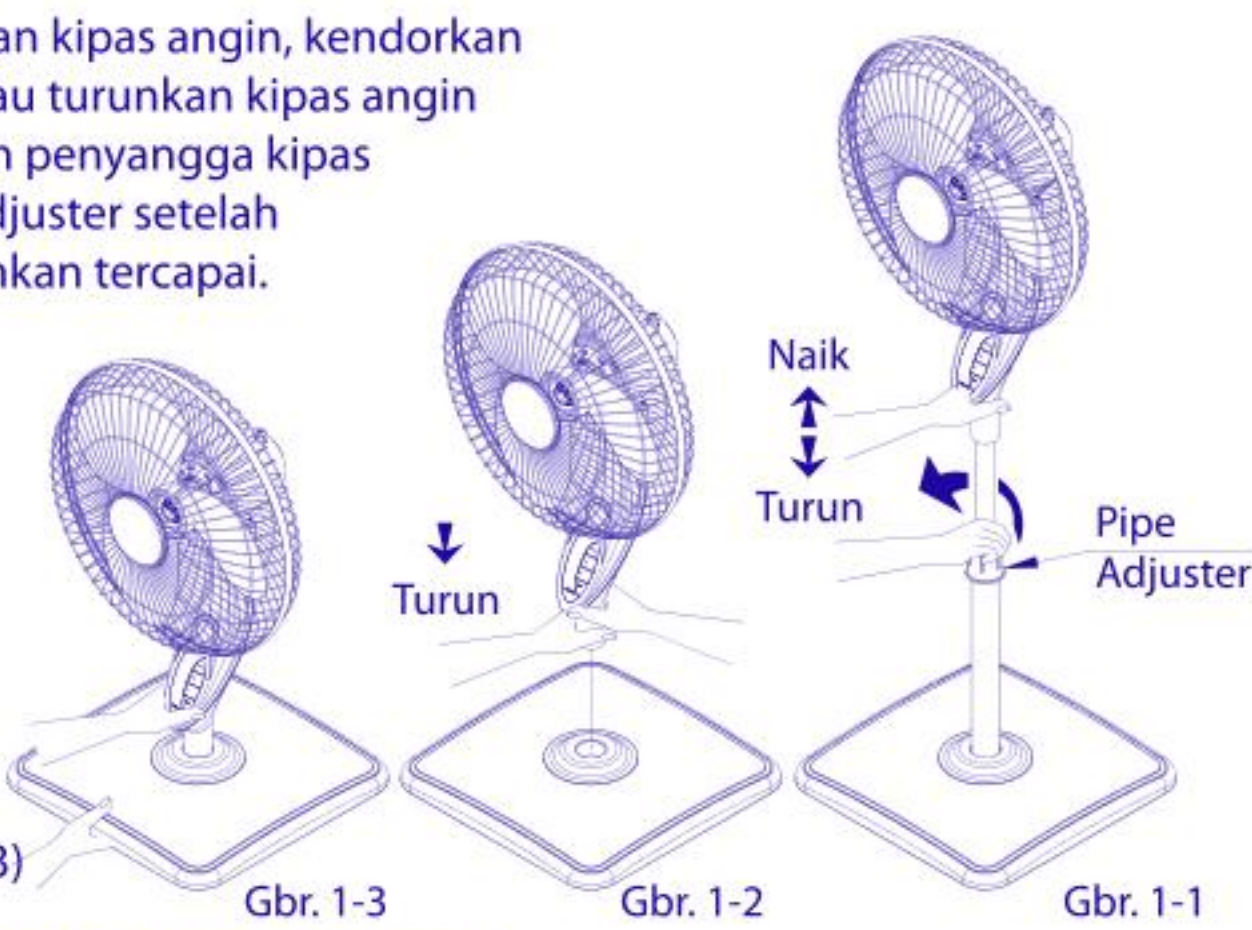


CARA MENGOPERASIKAN KIPAS ANGIN

1. Hubungkan senur suplai / power cord ke sumber tegangan 220 Vac.
2. Tekan tombol kecepatan dengan tanda "1", "2" atau "3" sesuai dengan hembusan angin yang diinginkan.
3. Untuk mematikan kipas angin, tekan tombol dengan tanda "OFF".

MENGUNAKAN TOMBOL OSILASI


Untuk menggerakkan kipas ke kiri dan ke kanan, tekan oscillator knob dan kipas angin akan menoleh ke kiri dan ke kanan. Untuk menghentikan gerakan ke kiri dan ke kanan, tariklah oscillator knob ke atas. Sudut maksimum yang bisa dilakukan kipas angin ini adalah 90°.

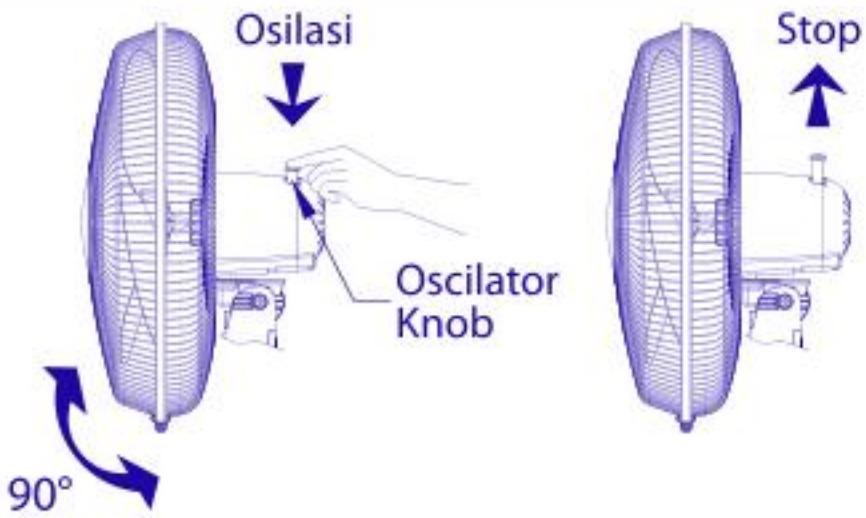

PERHATIAN

1. Jangan memasukkan jari tangan atau benda lain ke dalam grille saat kipas angin berputar.
2. Jangan menyemprotkan apapun ke arah kipas angin, seperti :
 - Obat serangga,
 - Bahan kimia.
3. Jangan arahkan kipas angin secara terus menerus langsung ke tubuh anda dalam waktu yang lama.
4. Jangan tempatkan kipas angin di :
 - Tempat yang miring,
 - Tiupan angin yang kencang,
 - Suhu dan kelembaban tinggi,
 - Dekat dengan bahan kimia, debu.
5. Agar fuse (Sekring Pengaman) yang ada pada motor tidak putus, usahakan jangan :
 - menghidupkan motor tanpa memakai baling-baling,
 - menahan baling-baling saat berputar.
6. Kipas angin ini tidak boleh dioperasikan oleh orang dengan cacat fisik (termasuk anak kecil), kekurangan fungsi panca indra atau cacat mental, dan orang yang tidak mempunyai pengalaman dan pengetahuan. Kecuali yang sudah diberi pengawasan atau penjelasan oleh orang yang bertanggung jawab dengan keselamatan mereka.
7. Anak kecil harus mendapat pengawasan, untuk memastikan mereka tidak mengoperasikan atau bermain-main dengan kipas angin ini.
8. Petunjuk penggunaan digital dapat dilihat di web: www.miyako.co.id atau scan QR code.
9. Jika senur suplai / power cord rusak, maka segera lakukan penggantian senur suplai / power cord di Service Center atau Mitra Service Center sebagaimana tercantum pada lembar kartu garansi.

MELEPAS, MEMBERSIHKAN DAN MENYIMPAN / PEMELIHARAAN

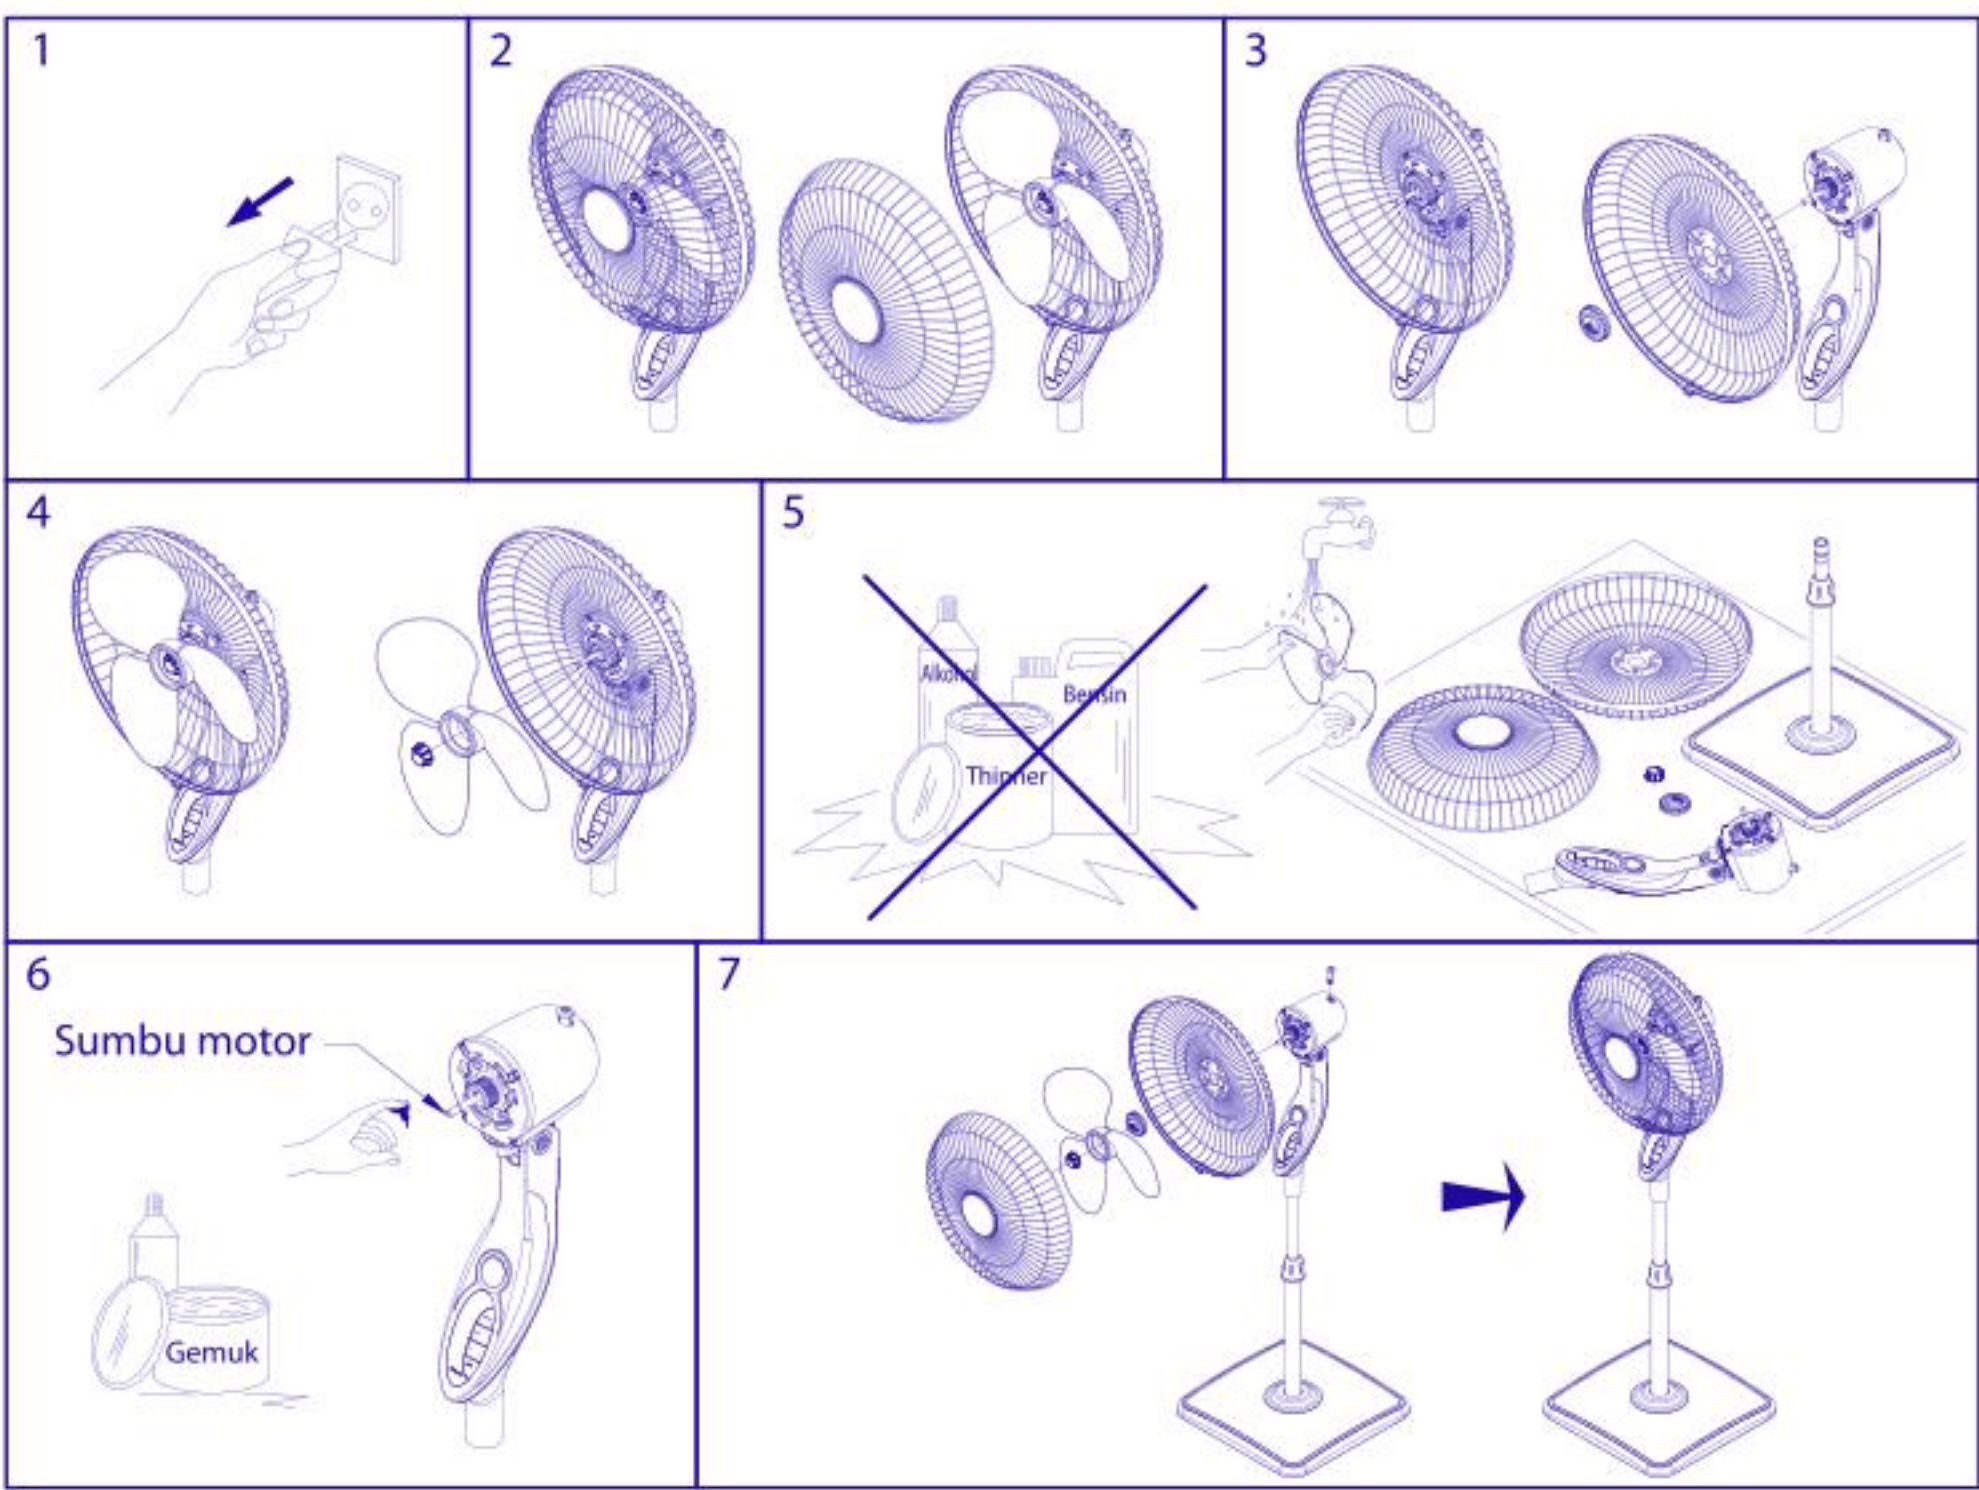

1. Sebelum membersihkan kipas angin pastikan senur suplai / power cord benar-benar terpisah dari stop kontak.
2. Pegang dan tahan front grille, kemudian longgarkan screw sehingga belt bisa dilepaskan dari grille dan lepaskan front grille tersebut.
3. Pegang dan tahan blade, kemudian longgarkan blade holder searah jarum jam. Lepaskan blade dan blade holder dari tempatnya.
4. Pegang dan tahan back grille, kemudian longgarkan grille holder berlawanan arah jarum jam. Lepaskan grille holder dari sumbu motor.
5. Bersihkan bagian-bagian kipas yang telah di lepas dengan air. Keringkan kembali dengan kain yang bersih. Hindari pemakaian Thinner, Bensin dan Alkohol.
6. Sumbu motor bisa dibersihkan dari debu, lalu tambahkan gemuk agar tidak berkarat dan motor kipas angin akan tetap awet.
7. Setelah bersih, bagian-bagian kipas tersebut bisa di pasang kembali.